サーマルリボン

耐化学薬品タイプ

ビデオジェット耐化学薬品タイプサーマルリボン

- 非常に優れた溶剤耐性
- 耐高温性
- インクの染みやひっかき傷へのきわめて高い耐性
- 高い鮮明度と耐光性

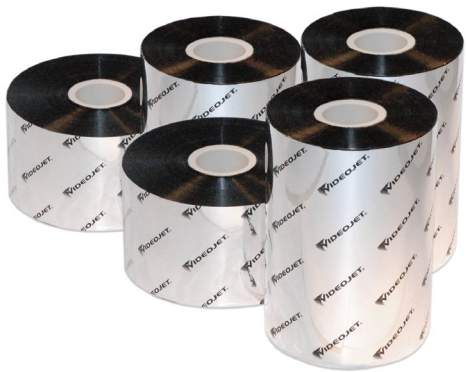

高品質のバーコードや大小さまざまなテキストおよびロゴを多様な合成紙やマットコート紙、光沢コート紙に印字するには、耐化学薬品タイプのサーマルリボンをお選びください。このサーマルリボンは非常に優れた耐化学薬品性と熱耐性、卓越した印字品質、高い機械耐性が求められる用途に最適です。

当社がすべてのサーマルリボンで採用している先進のバックコート技術は、高品質の印字とプリントヘッドの長寿命を実現します。

当社の耐化学薬品タイプサーマルリボンは、熱転写プリンタの Videojet® 6X00 シリーズおよび DataFlex®シリーズが最高の性能を発揮できるように設計されており、さまざまな長さや幅からお選びいただけます。

サーマルリボンの性能

印字品質

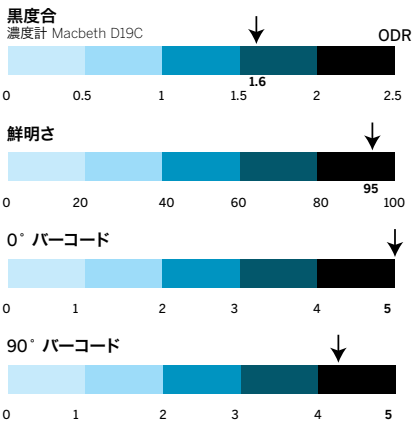

速度および包材への転写性

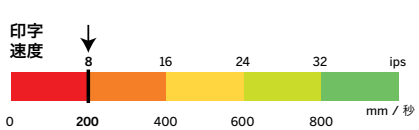

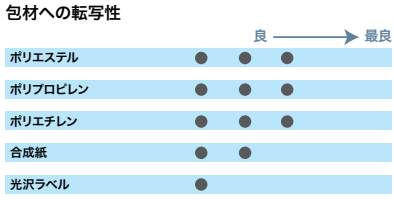

印字の耐久性

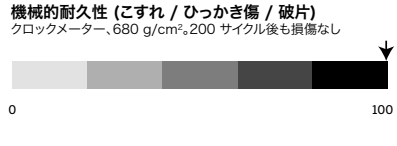

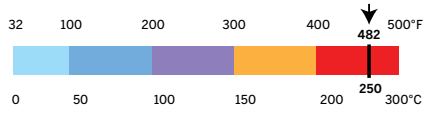

ビデオジェットは、耐化学薬品タイプサーマルリボンの実測性能を、最適化されたプリンタ設定とリセプターにおいて評価しています。

耐化学薬品タイプ
サーマルリボン

製品仕様

PET フィルム
厚さ: 4.5 µm

バックコート
シリコンベース、静電気防止特性。摩擦係数: Kd<0.2

引裂強度
>300 N/mm²(MD)

インク
レジンブレンド

融点
85 °C

厚さ
(黒色): <8 µm

最大印字速度
200 mm/s

保管
12 か月、5〜35 °C、20〜80 % 相対湿度

利用可能な色

● **(K) 黒色**

認証および承認

重金属
このサーマルリボンは EC 95/638 に準拠しています。SGS レポートを発行することが可能です。

RoHS / WEEE指令
このサーマルリボンは EC 指令 2002/95 および 2002/96 に準拠しています

REACH
このサーマルリボンは REACH 要件に準拠しています。このサーマルリボンには、高懸念物質 (SVHC) は含まれていません。

CP65
このサーマルリボンには、カリフォルニア州「プロポジション 65」の対象物質は使用されていません

食品への接触について
このサーマルリボンは欧州規制 1935/2004/EC に準拠しています

ハロゲン
このサーマルリボンにはハロゲンは含まれていません。

UL 承認
印字されたラベルの視認性と耐久性

TEL: **0120-984-602**
E-mail: **info.japan@videojet.com**
URL: **www.videojet.co.jp**

ビデオジェット社
〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10
テレコムセンタービル 西棟 6F

© 2017 Videojet X-Rite K.K.- All rights reserved.
ビデオジェット社は常に製品の品質向上をめざしており、お客様への予告なく設計や仕様を変更する場合がありますので、ご使用に際しては最新の情報をご確認ください。

ss-ribbon-chemical-resistant-jp-1217